

LX Infinity

Product Guide

Unios Toolbox

Một công cụ kỹ thuật số giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo bộ lọc và chọn người cộng tác trong mọi dự án.

unios.com/toolbox

Catalogues

Cập nhập những sản phẩm mới nhất của chúng tôi với hình ảnh trực quan và thông số kỹ thuật chi tiết.

unios.com/catalogues

Education

Với sự đóng góp từ những chuyên gia, Universal Light là ấn phẩm định kỳ hàng năm về ánh sáng và tầm ảnh hưởng của nền công nghiệp chiếu sáng.

unios.com/universallight

White Papers

Tìm hiểu về các nghiên cứu chuyên ngành trong lĩnh vực chiếu sáng thông qua các chủ đề bạch thư của chúng tôi.

unios.com/whitepapers

Lighting simplified.

Building digital tools.
Sharing new knowledge.





Thiết kế tiên tiến đi đầu về thoải mái thị giác và hiệu năng sử dụng, LX Infinity mang đến bạn sự sáng tạo không giới hạn. Dựng thiết kế nhanh chóng và được gia công chỉ trong 4 tuần, đây chính là giải pháp hoàn hảo của đèn linear thanh thẳng.

Hai màu cơ bản. Bốn lựa chọn lắp đặt.
Bảy loại thấu kính. Hàng triệu lựa chọn.



Gia công và lắp ráp tại Úc

Mỗi sản phẩm LX Infinity đều được thiết kế và gia công chính xác theo các yêu cầu về thông số tại nhà máy tiêu chuẩn ESD tại Úc.




Lựa chọn thấu kính mới

Các lựa chọn thấu kính được cải tiến thêm nhiều lựa chọn như dòng thấu kính kiến trúc và hiệu ứng. Việc mở rộng này mang lại vẻ đẹp hoàn thiện và bổ sung các chức năng linh hoạt cho sản phẩm.



Chống rò rỉ ánh sáng tuyệt đối

Với hệ thống trục nối Nexus và nắp đậy đa lớp bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối chống rò rỉ ánh sáng ngay cả dưới những đặc tính khách quan về điều kiện môi trường và chất liệu sản phẩm.

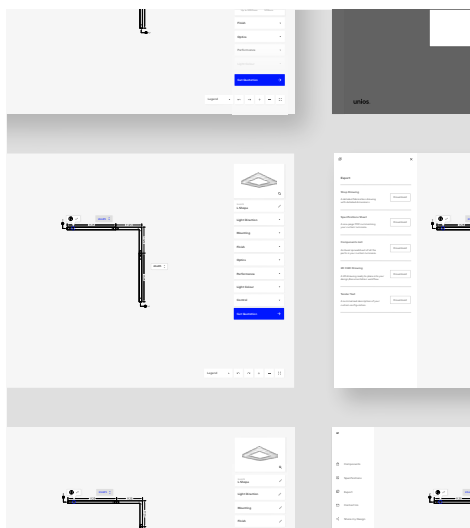

Trợ lý thiết kế LX Configurator

Tự tay thiết kế LX Infinity dành riêng cho dự án chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với LX Configurator - trang web tùy chỉnh có thể tạo bản vẽ mềm, xuất file IES và nhận báo giá trong vòng 2 ngày.

Contents

Thông Tin Chung

Website Configurator	10
Gia Công Tại Úc	12
Tổng Quan	14
Hệ Thống Nối Nexus	16
Tổng Quan Về Thấu Kính	18
Thấu Kính Kiến Trúc	20
Thấu Kính Hiệu Ứng	26
Thấu Kính Signature	32
Các Cấu Hình	34
Cách Lắp Đặt	36
Dự Án Tiêu Biểu	40

Thông Số Kỹ Thuật

Hướng Dẫn Lựa Chọn	50
Honeycomb	52
Louvre	53
Wallwasher	54
Direct Lens	55
Baffle	56
Prismatic	57
Opal	58




Hơn 1 triệu lựa chọn. Cấu hình hoá nhanh chóng.
Nhận ngay bản vẽ và file IES.



Nhận ngay bản vẽ file mềm

Việc nhận bản vẽ mềm từ các nhà phân phối theo cách truyền thống thường rất tốn thời gian, lên tới vài ngày làm việc. LX Configurators gửi ngay bản vẽ đến bạn chỉ với 1 cú nhấp chuột.




File IES tương thích

LX Configurator sẽ cung cấp đến bạn các file IES tương thích với thiết kế và có thể được sử dụng trong tất cả các phần mềm thiết kế chiếu sáng hiện nay.



Thư viện hình ảnh trực quan

Cấu hình chữ L, treo thả trực cứng với thấu kính Honeycomb thật khó để hình dung? Đừng lo, bất kể lựa chọn của bạn là gì, thư viện của LX Configurators đều cung cấp hình minh hoạ ngay cho bạn.



File CAD theo yêu cầu

LX Configurators xuất cho bạn file CAD hỗ trợ mọi định dạng từ Revit, AutoCAD đến Sketchup.
















Báo giá trong 2 ngày làm việc

Không còn nỗi lo chậm tiến độ. Với LX Configurators, mọi yêu cầu báo giá gửi đến chúng tôi sẽ được phản hồi ngay trong vòng 2 ngày làm việc.



Bảng phụ kiện hoàn chỉnh

Một danh sách hoàn chỉnh liệt kê tất cả các phụ kiện đã được sử dụng để gia công, lắp ráp và hình thành nên thiết kế của bạn.

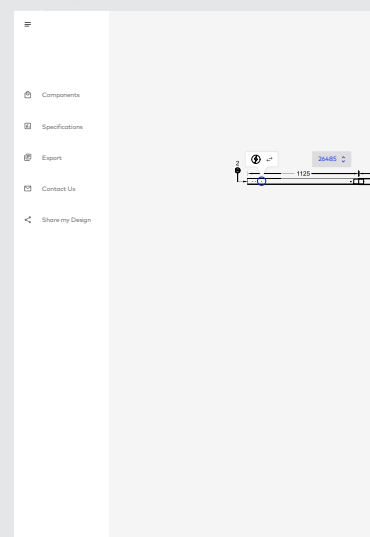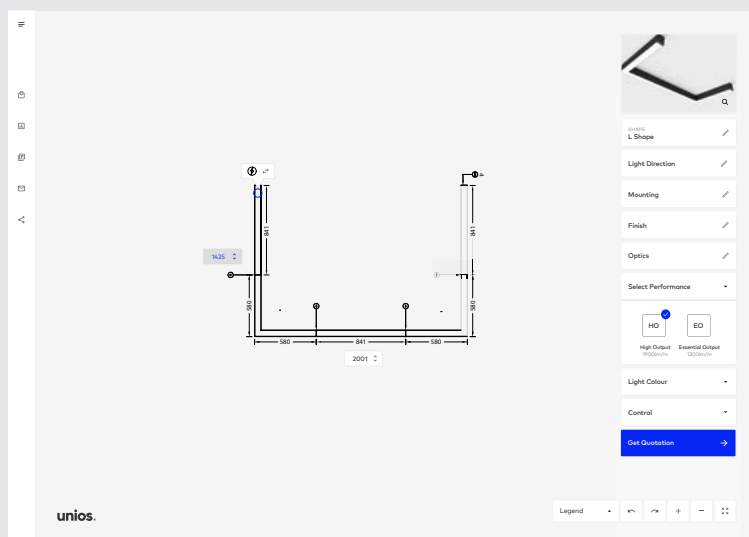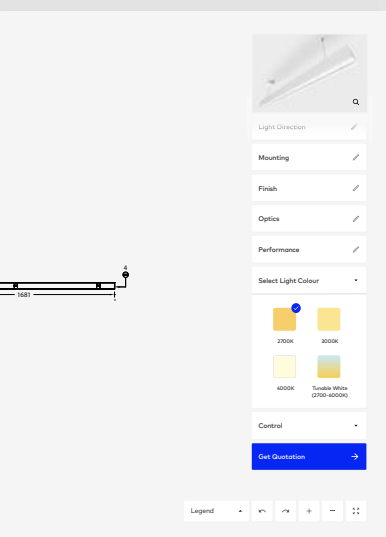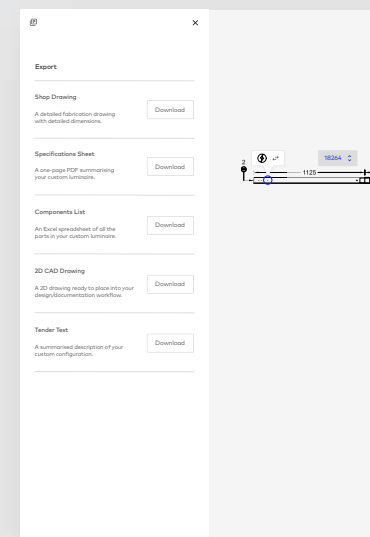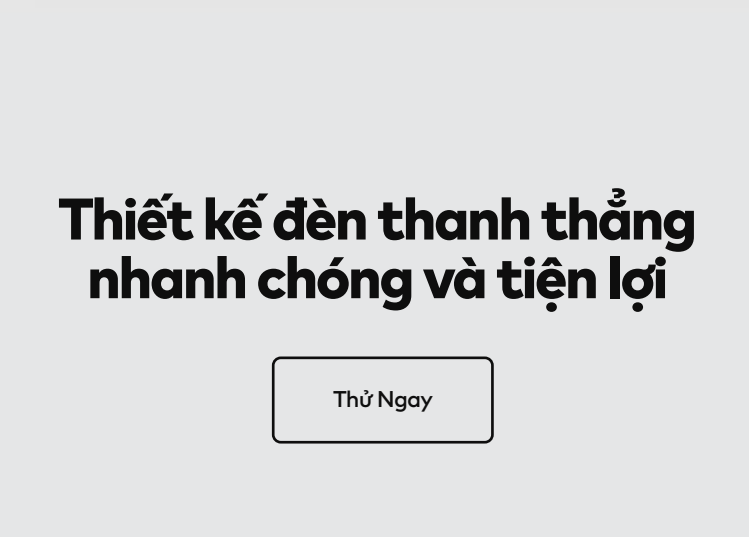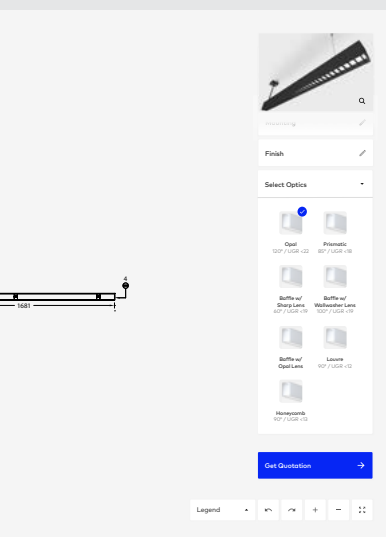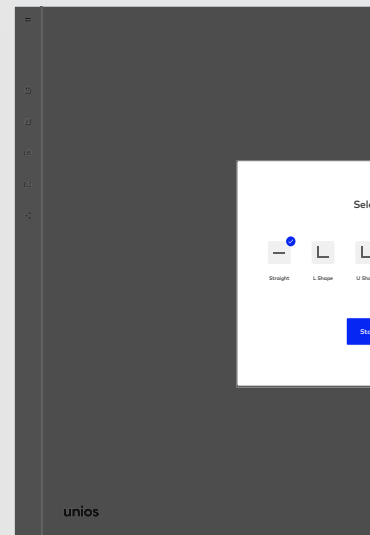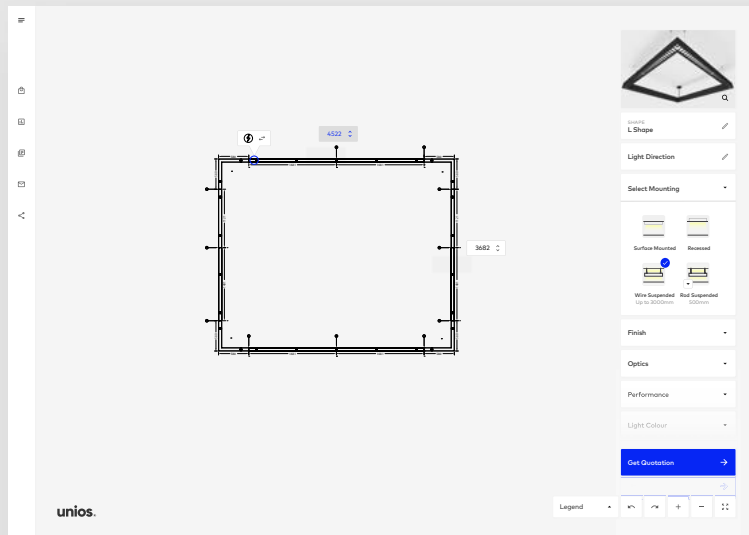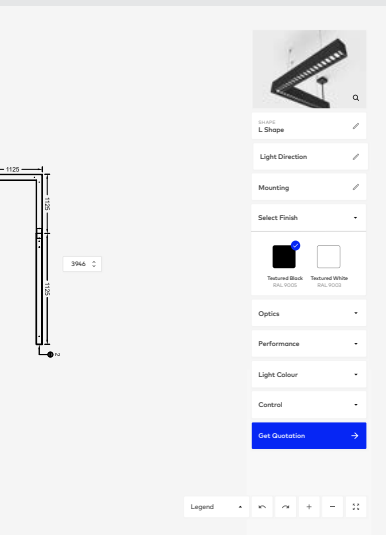

Thiết kế đèn thanh thẳng nhanh chóng và tiện lợi

Thử Ngay





Đèn linear thanh thẳng. Gia công tại Úc chỉ trong bốn tuần.

Gia công tại Úc

Là một dòng sản phẩm được thiết kế và gia công 100% tại Úc, chất lượng của LX Infinity đảm bảo đạt các tiêu chuẩn về độ bền và chất lượng, tương xứng với vị thế là dòng sản phẩm cao cấp của Unios.

Dành riêng cho bạn

Các kỹ sư và nghệ nhân lắp ráp tại nhà máy của Unios được đào tạo bài bản, đảm bảo các sản phẩm được gia công theo đúng thông số chuẩn được khách hàng yêu cầu.

Hoàn thiện trong 4 tuần

Các đơn đặt hàng LX Infinity được gia công và lắp ráp chỉ trong vòng 4 tuần, đảm bảo tiến độ cho dự án của khách hàng.



Đột phá trong hiệu suất sử dụng,
chất lượng quốc tế và thiết kế tinh tế.

SAMSUNG

Bảng chip LED từ Samsung

Mỗi sản phẩm LX Infinity đều được trang bị bảng LED của Samsung, bảo đảm chất lượng và độ bền theo thời gian.



Tối ưu hóa cho Casambi

Casambi hiện đang là hãng tiên phong về trình điều khiển chiếu sáng thông minh bằng bluetooth với tính năng tiện lợi, linh hoạt và dễ dàng cài đặt.

TRIDONIC

Driver từ Tridonic

Là một hãng sản xuất driver đầu ngành, Tridonic luôn luôn cải tiến công nghệ sản xuất để tạo ra driver có hiệu suất và chất lượng cao.



Cấu hình hóa dễ dàng

Tạo ra một cấu hình cho đèn linear theo thông số riêng thường phức tạp và tốn thời gian. Với LX Configurator, quá trình này được rút ngắn chỉ còn một vài phút để có bản vẽ và file IES hoàn thiện.



Chip chuyển màu Tunable White

Đáp ứng xu hướng chuyển màu đèn theo nhịp sinh học, chip LED Tunable White có thể chỉnh nhiệt độ màu ở biên độ 2700K - 6500K thông qua hệ dim DALI hoặc Casambi.




Bảo hành 5 năm

Mỗi sản phẩm LX Infinity đều đi kèm với 5 năm bảo hành 1 đổi 1 để khách hàng có thể yên tâm sử dụng.





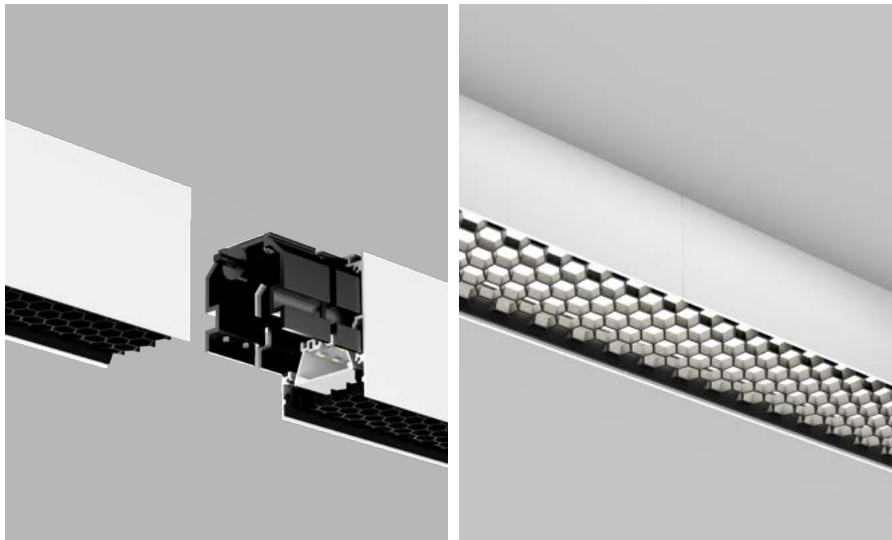

Được các kỹ sư của Unios phát triển sau 12 tháng tìm tòi và nghiên cứu, hệ thống nối Nexus thế hệ mới mang đến các điểm nối hoàn hảo và bền bỉ, đảm bảo tối đa việc chống rò rỉ ánh sáng.

Nắp đậy hai lớp

Nắp đậy thế hệ mới thoát nhìn khá giống với người anh của mình với thiết kế tối giản. Tuy nhiên, cải tiến bên trong với 3 lớp seal đi kèm với miếng đệm giúp triệt tiêu hoàn toàn lượng ánh sáng rò rỉ ra ngoài.

Bạn có biết?


Nhựa Arcrylic (PMMA) - chất liệu nắp đậy cho 2 loại thấu kính là Opal và Prismatic - có đặc tính giãn nở ở môi trường có nhiệt độ thay đổi thất thường, sẽ tạo ra những khe hở ở hai đầu khi được vận chuyển đến những khu vực có khí hậu khác nhau. Để triệt tiêu vấn đề này, một miếng đệm nam châm đã được bổ sung vào thiết kế của LX Infinity.

Kết nối hoàn hảo

Để hỗ trợ nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, hệ thống nối Nexus đảm bảo các khớp nối bền chắc và liền mạch, sử dụng phụ kiện được các kỹ sư của Unios tìm tòi nghiên cứu và thử nghiệm.

7 loại thấu kính.
7 ứng dụng khác biệt.

Thấu Kính Kiến Trúc

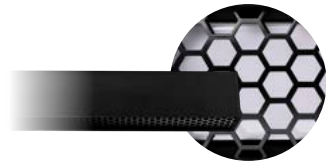

Honeycomb


Với cấu trúc các ô lục giác mô phỏng theo tổ ong, giúp giảm độ chói từ mọi hướng xung quanh đèn.



Louvre


Sử dụng các trục song song để giảm độ chói khi nhìn từ 2 bên, trong khi đó vẫn đảm bảo lượng ánh sáng phát ra.

Thấu Kính Hiệu Ứng



Direct Lens

Cung cấp góc chiếu đối xứng 60° cho tiết diện chiếu sáng chính xác.



Wallwasher

Góc chiếu bất đối xứng hắt tường, một lựa chọn hoàn hảo cho những mảng sáng đồng nhất.

Signature



Opal

Lựa chọn cơ bản với lớp ánh sáng tiêu chuẩn, góc chiếu rộng và đồng nhất không mất mát.



Prismatic

Thấu kính đục mờ với mặt thấu kính chất liệu Acrylic 3 lớp mang lại sự thoải mái thị giác cho người sử dụng.



Baffle

Mặt thấu kính nằm lùi vào bên trong thân đèn giúp giấu đi một phần nguồn sáng, giảm độ chói.




Hợp nhất thiết kế độc đáo và sự thoải mái thị giác.

Bộ sưu tập thấu kính kiến trúc của LX Infinity là cơ hội mang đến sự tinh tế cho không gian. 2 lựa chọn thấu kính với điểm chung là giảm thiểu tầm nhìn trực tiếp vào nguồn sáng, trong khi đó vẫn mang lại nét đẹp hiện đại và phong cách. Thấu kính Lourve vừa phá cách, thẩm mỹ tuy nhiên vẫn không làm ảnh hưởng đến lượng

ánh sáng phát ra từ đèn. Thấu kính Honeycomb với thiết kế mô phỏng tổ ong với các hình lục giác giảm thiểu tối đa độ chói khi nhìn từ mọi phía. Hoàn thiện với 2 màu sơn trắng nhám và đen nhám giúp bạn kết hợp đồng nhất 1 màu cùng với thân đèn, hoặc phá cách hơn với 2 màu xen kẽ.

Diện mạo và
hiệu suất đột phá.

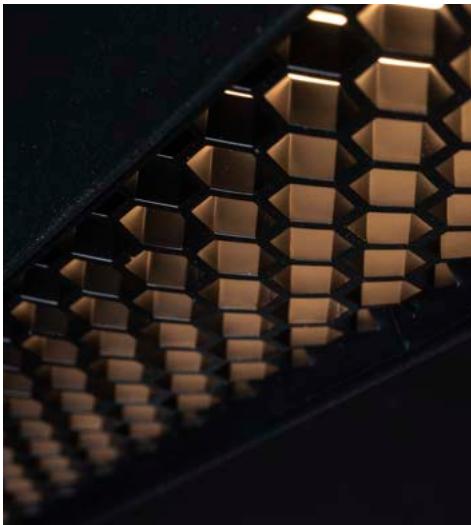

Honeycomb



Louvre

Hoàn hảo từ mọi góc nhìn


Từ triết tiêu rò rỉ ánh sáng đến thấu kính kiến trúc, tính thẩm mỹ của LX Infinity mang đến sự hoàn hảo từ mọi góc nhìn. Những chi tiết đặc biệt như thấu kính cho góc chữ L cũng được gia công cẩn thận, thành phẩm liền mạch và vừa vặn.

Chất lượng vượt trội

Thấu kính Honeycomb và Louvre được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, một vật liệu bền bỉ và khả năng chống chịu thời tiết tốt. Việc sử dụng vật liệu này cũng giúp các thấu kính có màu trắng giữ được màu sắc nguyên bản của nó theo thời gian.





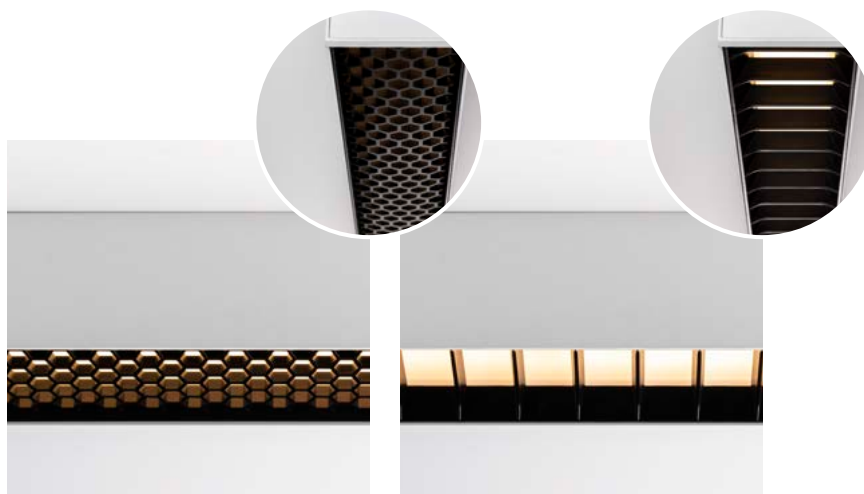

Thấu kính Honeycomb
Chống chói từ 4 hướng

Với cấu trúc hình lục giác mô phỏng tổ ong, thấu kính Honeycomb có khả năng chống chói khi được nhìn từ 4 hướng xung quanh đèn.

Thấu kính Louvre
Chống chói từ 2 hướng

Với các tấm chống chói theo chiều dọc, thấu kính Louvre đảm bảo chống chói từ 2 hướng dọc thân đèn, trong khi đó vẫn đảm bảo được lượng ánh sáng phát ra.

Thiết kế ẩn tượng

2 loại thấu kính kiến trúc là Honeycomb và Louvre mang lại tính thẩm mỹ cao cho không gian với thiết kế ẩn tượng và chỉ số chống chói thấp nhất hiện nay ($UGR < 10$).

Ánh sáng tập trung

Thiết kế đặc thù khiến cho lượng ánh sáng phát ra từ dòng thấu kính kiến trúc tập trung nhiều trên mặt phẳng làm việc khi so sánh với dòng thấu kính cơ bản.

Thấu kính 2 lớp

Ngoài lớp thấu kính kiến trúc bên ngoài, mặt bên trong của dòng sản phẩm được củng cố thêm 1 lớp nhựa PMMA tương tự như thấu kính Opal ở bên trong, làm giảm độ chói đến mức tối đa.

Thấu Kính Hiệu Ứng

Bằng việc bổ sung dòng thấu kính hiệu ứng sử dụng phụ kiện LEDiL, LX Infinity không chỉ phù hợp với văn phòng, mà còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhà ở dân dụng, trung tâm thương mại và các khu vực công cộng khác. Sự kết hợp giữa khuôn máng và thấu kính chất lượng cao mang đến một nguồn sáng ít chói, tiết diện chiếu sáng cả ngang và dọc được kiểm soát tốt.

Hai chức năng khác biệt

Là 2 thấu kính hiệu ứng độc đáo với mẫu số chung là sự đồng nhất về góc chiếu tập trung. Tùy vào từng lựa chọn mà góc chiếu sẽ nghiêng về chiếu sáng dọc (Direct Lens) hay chiếu sáng ngang (Wallwasher)

Sự thoải mái thị giác

Sự thoải mái thị giác là tối cần thiết đối với một sản phẩm chiếu sáng trong trải nghiệm người dùng. Một lớp ánh sáng đồng nhất sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu nguồn sáng được đặt khéo léo lùi vào trong lòng đèn.

Màu sắc tương phản

Mặt trong lòng đèn với 2 màu trắng nhám và đen nhám làm phong phú lựa chọn của bạn. Màu đen sẽ làm độ tương phản nhẹ đi đôi chút, trong khi màu trắng sẽ giúp độ sáng của đèn phát huy tối đa.



Direct Lens

Góc chiếu 60°

Tiết diện chiếu sáng nhỏ

Tối đa độ sáng chiếu dọc



Wallwasher


Góc chiếu 50° hắt tường

Chiếu sáng bất đối xứng

Tối đa độ sáng chiếu ngang





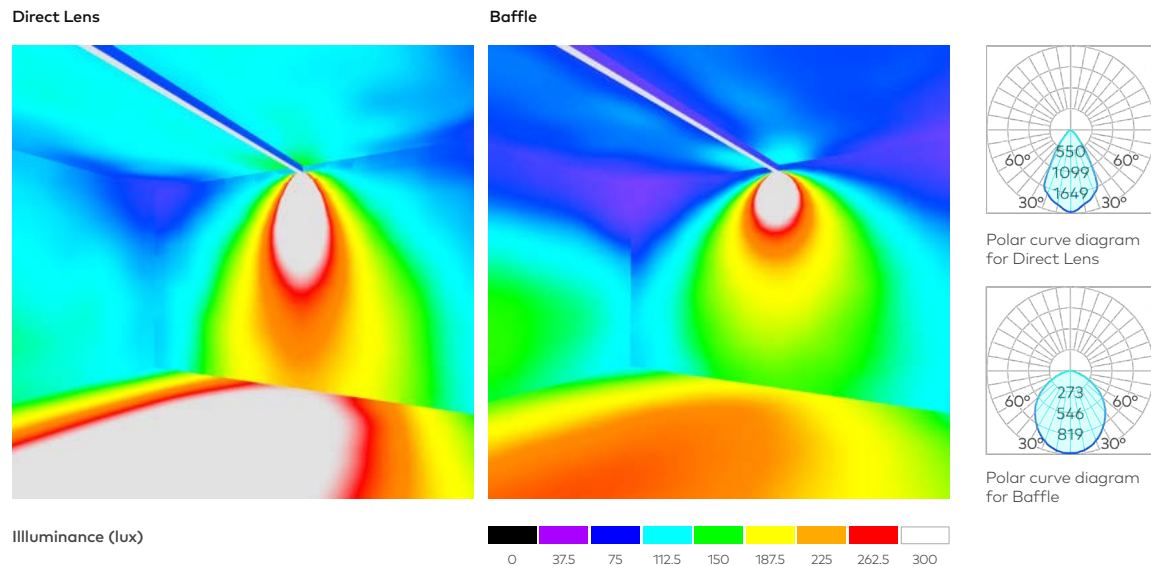

Những phụ kiện thấu kính đèn hàng đầu thế giới được đặt vào cấu hình máng nhôm là một bước đột phá trong chiếu sáng. Góc chiếu sắc nét với tiết diện chiếu sáng nhỏ tập trung lên mặt phẳng, ngoài việc là lựa chọn tối ưu cho chiếu sáng chức năng (task lighting) ra, chiếu sáng dọc cũng sẽ tạo nên hiệu ứng ấn tượng cho những khu vực như hành lang.

Phụ kiện thấu kính từ Phần Lan

Direct Lens với các phụ kiện thấu kính đến từ hãng LENDiL nổi tiếng của Phần Lan, mang đến góc chiếu sắc nét 60° tập trung vào mặt phẳng.

Ánh sáng tập trung


Việc tập trung ánh sáng vào mặt phẳng cũng làm giảm bớt mức độ tiêu hao năng lượng, đồng thời tạo chiều sâu cho không gian.

Chiếu sáng dọc

Đối với những khu vực trần cao, sử dụng khái niệm chiếu sáng dọc cộng hưởng với việc kiểm soát góc chiếu giúp cho thiết kế chiếu sáng trở nên hiệu quả hơn.

Thấu Kính Hiệu Ứng Wallwasher

Một bức tường được chiếu sáng hoàn chỉnh có thể làm thay đổi toàn bộ diện mạo của không gian. Với dòng thấu kính Wallwasher, góc chiếu 50° bất đối xứng hắt tường tạo ra một dải sáng đều, có thể ví như "một bức màn ánh sáng". Hơn thế nữa, thiết kế tinh xảo với mặt cắt 90° đảm bảo không có ánh sáng lọt lên trần.

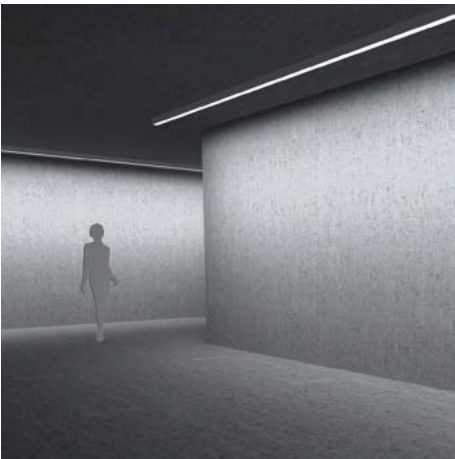

Spacing Recommendation			
Side View			
A (mm)	B (mm)	Uniformity	Avg lx
2400	750	0.61	550
2700	850	0.61	491
3000	950	0.62	440
3200	1000	0.60	413
3500	1100	0.61	377

Values displayed above are based off 3000K.

Dải sáng đồng nhất tinh xảo

Với Wallwasher, góc chiếu 50° sắc nét tạo ra một hiệu ứng không gian độc đáo nhờ các phụ kiện thấu kính của LEDiL với chất lượng vượt trội.

Góc chiếu bất đối xứng

Góc chiếu bất đối xứng tập trung nguồn sáng về một hướng. Đây có thể là một giải pháp chiếu sáng tương thích với rất nhiều những không gian khác nhau.


Chiếu sáng ngang

Thiết kế độc đáo của Wallwasher cung cấp một dải ánh sáng hướng theo chiều ngang, rất phù hợp với những mảng tường trang trí hoặc bức tranh dài.





Một trong những đặc trưng quan trọng của dòng thấu kính cơ bản là độ sáng cao, thích hợp với những không gian rộng. Cấu trúc máng nhôm dài và các loại thấu kính sử dụng vật liệu chất lượng mang tới các dải ánh sáng liên tục đồng nhất mà không hề có bất kỳ điểm tối nào.

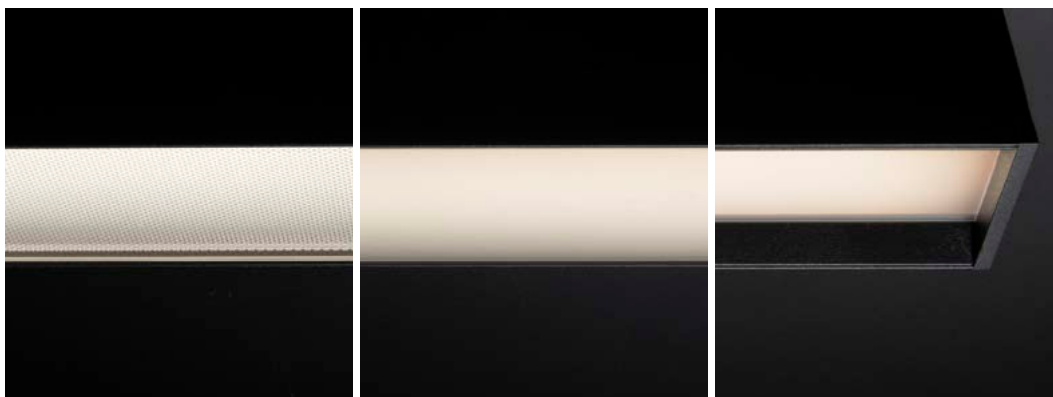

Prismatic

Thấu kính dạng lưới 3 lớp, cải thiện sự thoải mái thị giác khi sử dụng.

Opal

Thấu kính đục mờ cho lớp ánh sáng đồng nhất không điểm tối.

Baffle

Thấu kính đặt lui vào bên trong lòng đèn, giúp che đi một phần nguồn sáng

Hiệu suất vượt trội

Dòng thấu kính cơ bản với thiết kế cấu trúc bên trong đảm bảo lượng ánh sáng phát ra tối đa so với cùng một cường độ công suất. Cấu trúc này cũng góp một phần lớn vào việc tản nhiệt của thiết bị, gia tăng tuổi thọ sản phẩm.

Chỉ số chói thấp

Thiết kế tinh tế phù hợp với mọi loại không gian, đồng thời cũng mang đến sự thoải mái thị giác và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Các Cấu Hình



Square Shape



Z Shape



S Shape



Straight



L Shape



U Shape

6 hình dạng.
Sáng tạo không giới hạn.

Các góc cạnh chuẩn xác

Tất cả các cấu hình và thấu kính tại các góc vuông đều được cắt bằng máy chuẩn xác ở góc 90° tại nhà máy của Unios tại Úc. Các mảnh ghép này sẽ được gửi đến dự án kèm với hướng dẫn lắp đặt.

Plug-and-Play


Đầu kết nối điện được thiết kế gọn trong 2 đầu cắm ở 2 bên giúp tiết kiệm thời gian lắp ráp đến mức tối đa.

Dễ dàng lắp đặt

Khi vận chuyển, LX Infinity sẽ được chia thành các mảnh ghép chính, đóng gói và đánh dấu đi kèm với hướng dẫn lắp đặt. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật của Unios luôn sẵn sàng tại công trình để hỗ trợ trong quá trình này.


6 hình dạng cơ bản

Với 6 hình dạng cơ bản và cơ chế nối 3 module bên bẻ, sự sáng tạo chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn.

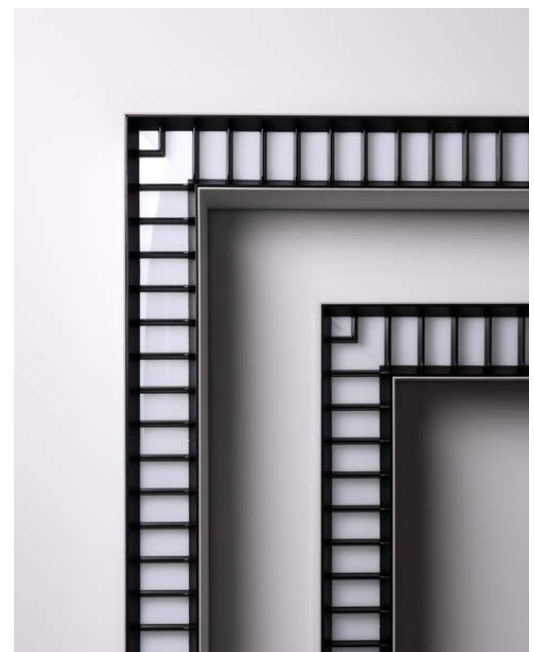







Bản vẽ mô phỏng máng nhôm ốp nổi (cũng áp dụng cho treo thả) và máng nhôm âm của dòng LX Infinity.

Một cấu hình.
Bốn lựa chọn lắp đặt.



Thiết kế ốp nổi

Phương án thích hợp cho các dự án trần thấp hoặc thiết kế trần tối giản. Với lựa chọn lắp đặt này, sự kết hợp giữa các hình dạng sẽ mang tới không gian một vẻ đẹp kiến trúc độc đáo.

Thiết kế âm trần/tường

Thiết kế lắp âm giúp tạo ra một không gian đồng nhất và tiết kiệm diện tích, trong khi đó vẫn tạo ra được điểm nhấn cách điệu cho không gian.

Thiết kế treo thả bằng trục/cáp

Thiết kế dành riêng cho các dự án trần cao, với 2 lựa chọn treo thả bằng trục cứng (rod suspension) hoặc dây cáp (wire suspension). Ở lựa chọn này, bạn có thể vừa chiếu sáng gián tiếp vừa chiếu sáng trực tiếp (2 dải chip LED).

Giới thiệu hệ thống treo mô-đun hoàn toàn mới


Bộ treo thả bằng trục bền bỉ

Lựa chọn treo thả bằng trục cứng được cải tiến để phù hợp với xu hướng thiết kế không gian industrial. Được gia công với chất liệu aluminium dày 12mm, lựa chọn này giúp sản phẩm LX được treo thả không bị xoay hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh.

Seismic là các bước sóng địa chấn được tạo ra khi xảy ra động đất. Hiện nay, việc hạn chế tác động của Seismic đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc sản xuất đèn. Để giảm thiểu tối đa tác động của Seismic, Unios đã hợp tác với hãng Gripple để mang lại một giải pháp treo giảm chấn cho dòng LX Infinity.

Kết nối các trục

Để đáp ứng tính linh hoạt trong kích thước, các trục nối này có kích cỡ từ 250mm đến 510mm và có thể kết nối với nhau để đạt độ dài lên tới 3060mm.

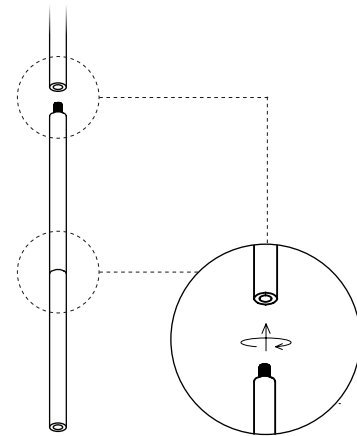

Treo Thả Bằng Trục

Chất liệu Aluminium

Được làm từ chất liệu aluminium với đặc tính nhẹ và bền bỉ, trục treo thả với đường kính 12mm được sơn với 2 màu cơ bản là trắng nhám (RAL9003) và đen nhám (RAL9005) tương thích với toàn bộ các sản phẩm của Unios.

Các trục kết nối lên đến 3m

Với thiết kế gồm các trục vận vào với nhau, các thanh nối có chiều dài từ 250mm và có thể vận vào nhau và nối thành chiều dài lên đến 3m.

Phong cách Industrial

Sử dụng các trục nối cứng mang đến không gian một phong cách mạnh mẽ, rất phù hợp với xu hướng industrial hiện nay.

Treo Thả Bằng Dây Cáp

Hệ thống cáp nối

Cáp nối bằng thép không gỉ với đường kính 1.5mm đi kèm với mỗi treo đơn giản nhưng chắc chắn, dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh độ dài ngắn.

Kích thước cáp linh hoạt lên đến 5m

Hệ thống dây treo dễ dàng điều chỉnh kích thước cho phù hợp với độ cao trần với mức tăng tính từ milimét lên đến 5m.

Chất liệu cáp đánh lửa thị giác


Với đặc tính dây cáp mảnh khó nhìn thấy được từ xa, tạo ra hiệu ứng sản phẩm LX Infinity lơ lửng trong không gian rất thẩm mỹ và ấn tượng.






Một giải pháp linh hoạt với thiết kế mang đậm phong cách tối giản, điển hình của Unios. Với đa dạng lựa chọn trên nhiều phương diện, LX Infinity là một dòng sản phẩm tôn vinh lên sức mạnh của sự sáng tạo không giới hạn trong thiết kế chiếu sáng. Hãy cùng Unios điểm qua các dự án đã sử dụng sản phẩm này.

Dự Án Tiêu Biểu: Văn Phòng

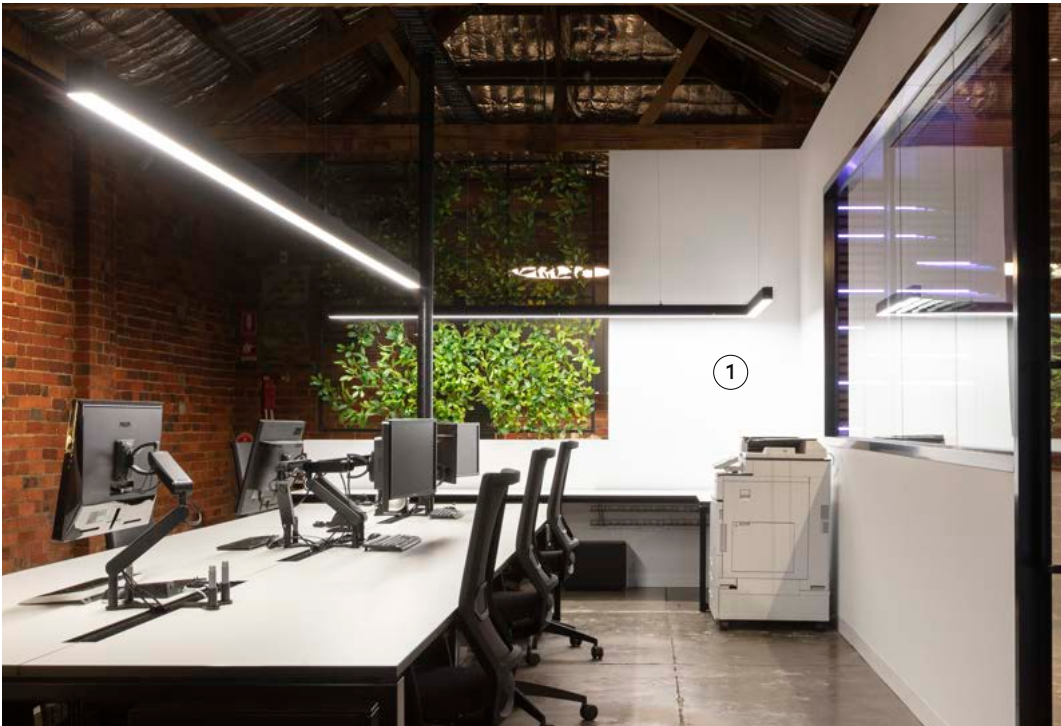


1

Shape: L Mounting: Wire Suspended	
Finish: Textured Black Optic: Prismatic	
Qty	Parts
1	2250mm Linear Light (Direct / Indirect)
1	1410mm Linear Light (Direct / Indirect)
1	L-Connector
2	Nexus End Cap
2	Nexus Joiner
6	Wire Suspension Kit
1	Canopy Kit



2

Shape: Square Mounting: Wire Suspended	
Finish: Textured Black Optic: Opal	
Qty	Parts
8	2250mm Linear Light (Direct / Indirect)
4	L-Connector
12	Nexus Joiner
16	Wire Suspension Kit
1	Canopy Kit







2




1

Shape: **Straight** | Mounting: **Surface Mounted**

Finish: **Textured Black** | Optic: **Opal**

Qty	Parts
12	2250mm Linear Light (Direct)
8	Nexus End Cap
8	Nexus Joiner




2

Shape: **Square** | Mounting: **Wire Suspended**

Finish: **Textured Black** | Optic: **Baffle**

Qty	Parts
6	1681mm Linear Light (Direct / Indirect)
4	L-Connector
12	Nexus Joiner
16	Wire Suspension Kit
1	Canopy Kit




Dự Án Tiêu Biểu: Cửa Hàng



1

Shape: Straight Mounting: Wire Suspended	
Finish: Textured Black Optic: Opal	
Qty	Parts
16	1910mm Linear Light (Direct)
8	Nexus Endcap
12	Nexus Joiner
20	Wire Suspension Kit
4	Canopy Kit











1

Shape: Straight Mounting: Wire Suspended	
Finish: Textured Black Optic: Opal	
Qty	Parts
1	2250mm Linear Light (Direct)
2	Nexus End Cap
2	Wire Suspension Kit
1	Canopy Kit







2

Shape: Straight Mounting: Wire Suspended	
Finish: Textured Black Optic: Baffle Opal	
Qty	Parts
2	1690mm Linear Light (Direct)
2	Nexus Endcap
1	Nexus Joiner
4	Wire Suspension Kit
1	Canopy Kit



Hướng Dẫn Lựa Chọn

① Lựa Chọn Cấu Hình

	 Direct	 Indirect	 Recessed Clip	 Recessed Spring
Mounting	Surface Mounted, Wire Suspended, Rod Suspended	Wire Suspended, Rod Suspended	Recessed	Recessed
Profile Finish	● ○			


② Lựa Chọn Thấu Kính

							
	Architectural Honeycomb	Architectural Louvre	Precision Wallwasher	Precision Direct Lens	Signature Baffle	Signature Prismatic	Signature Opal
Optic Finish	● ○		● ○			-	
Power	22W/m						
Absolute Luminous Flux	Up to 2011lm/m	Up to 2379lm/m	Up to 2901lm/m	Up to 3155lm/m	Up to 2367lm/m	Up to 2335lm/m	Up to 2675lm/m
Colour Temp	2700K ² , 3000K, 4000K, 2700K-6500K (Tunable White) ²						
Beam	80°	90°	50°	60°	100°	90°	100°
Glare Rating	Best		Good	Better	Better		Good
Control	Non-Dim, DALI, Bluetooth, 1-10V ²						
Vertical Illuminance	Good	Better	Best	Good	Better		
Availability	Made in 4 weeks ¹						

● Textured Black ○ Textured White


¹Subject to availability

²Made to Order

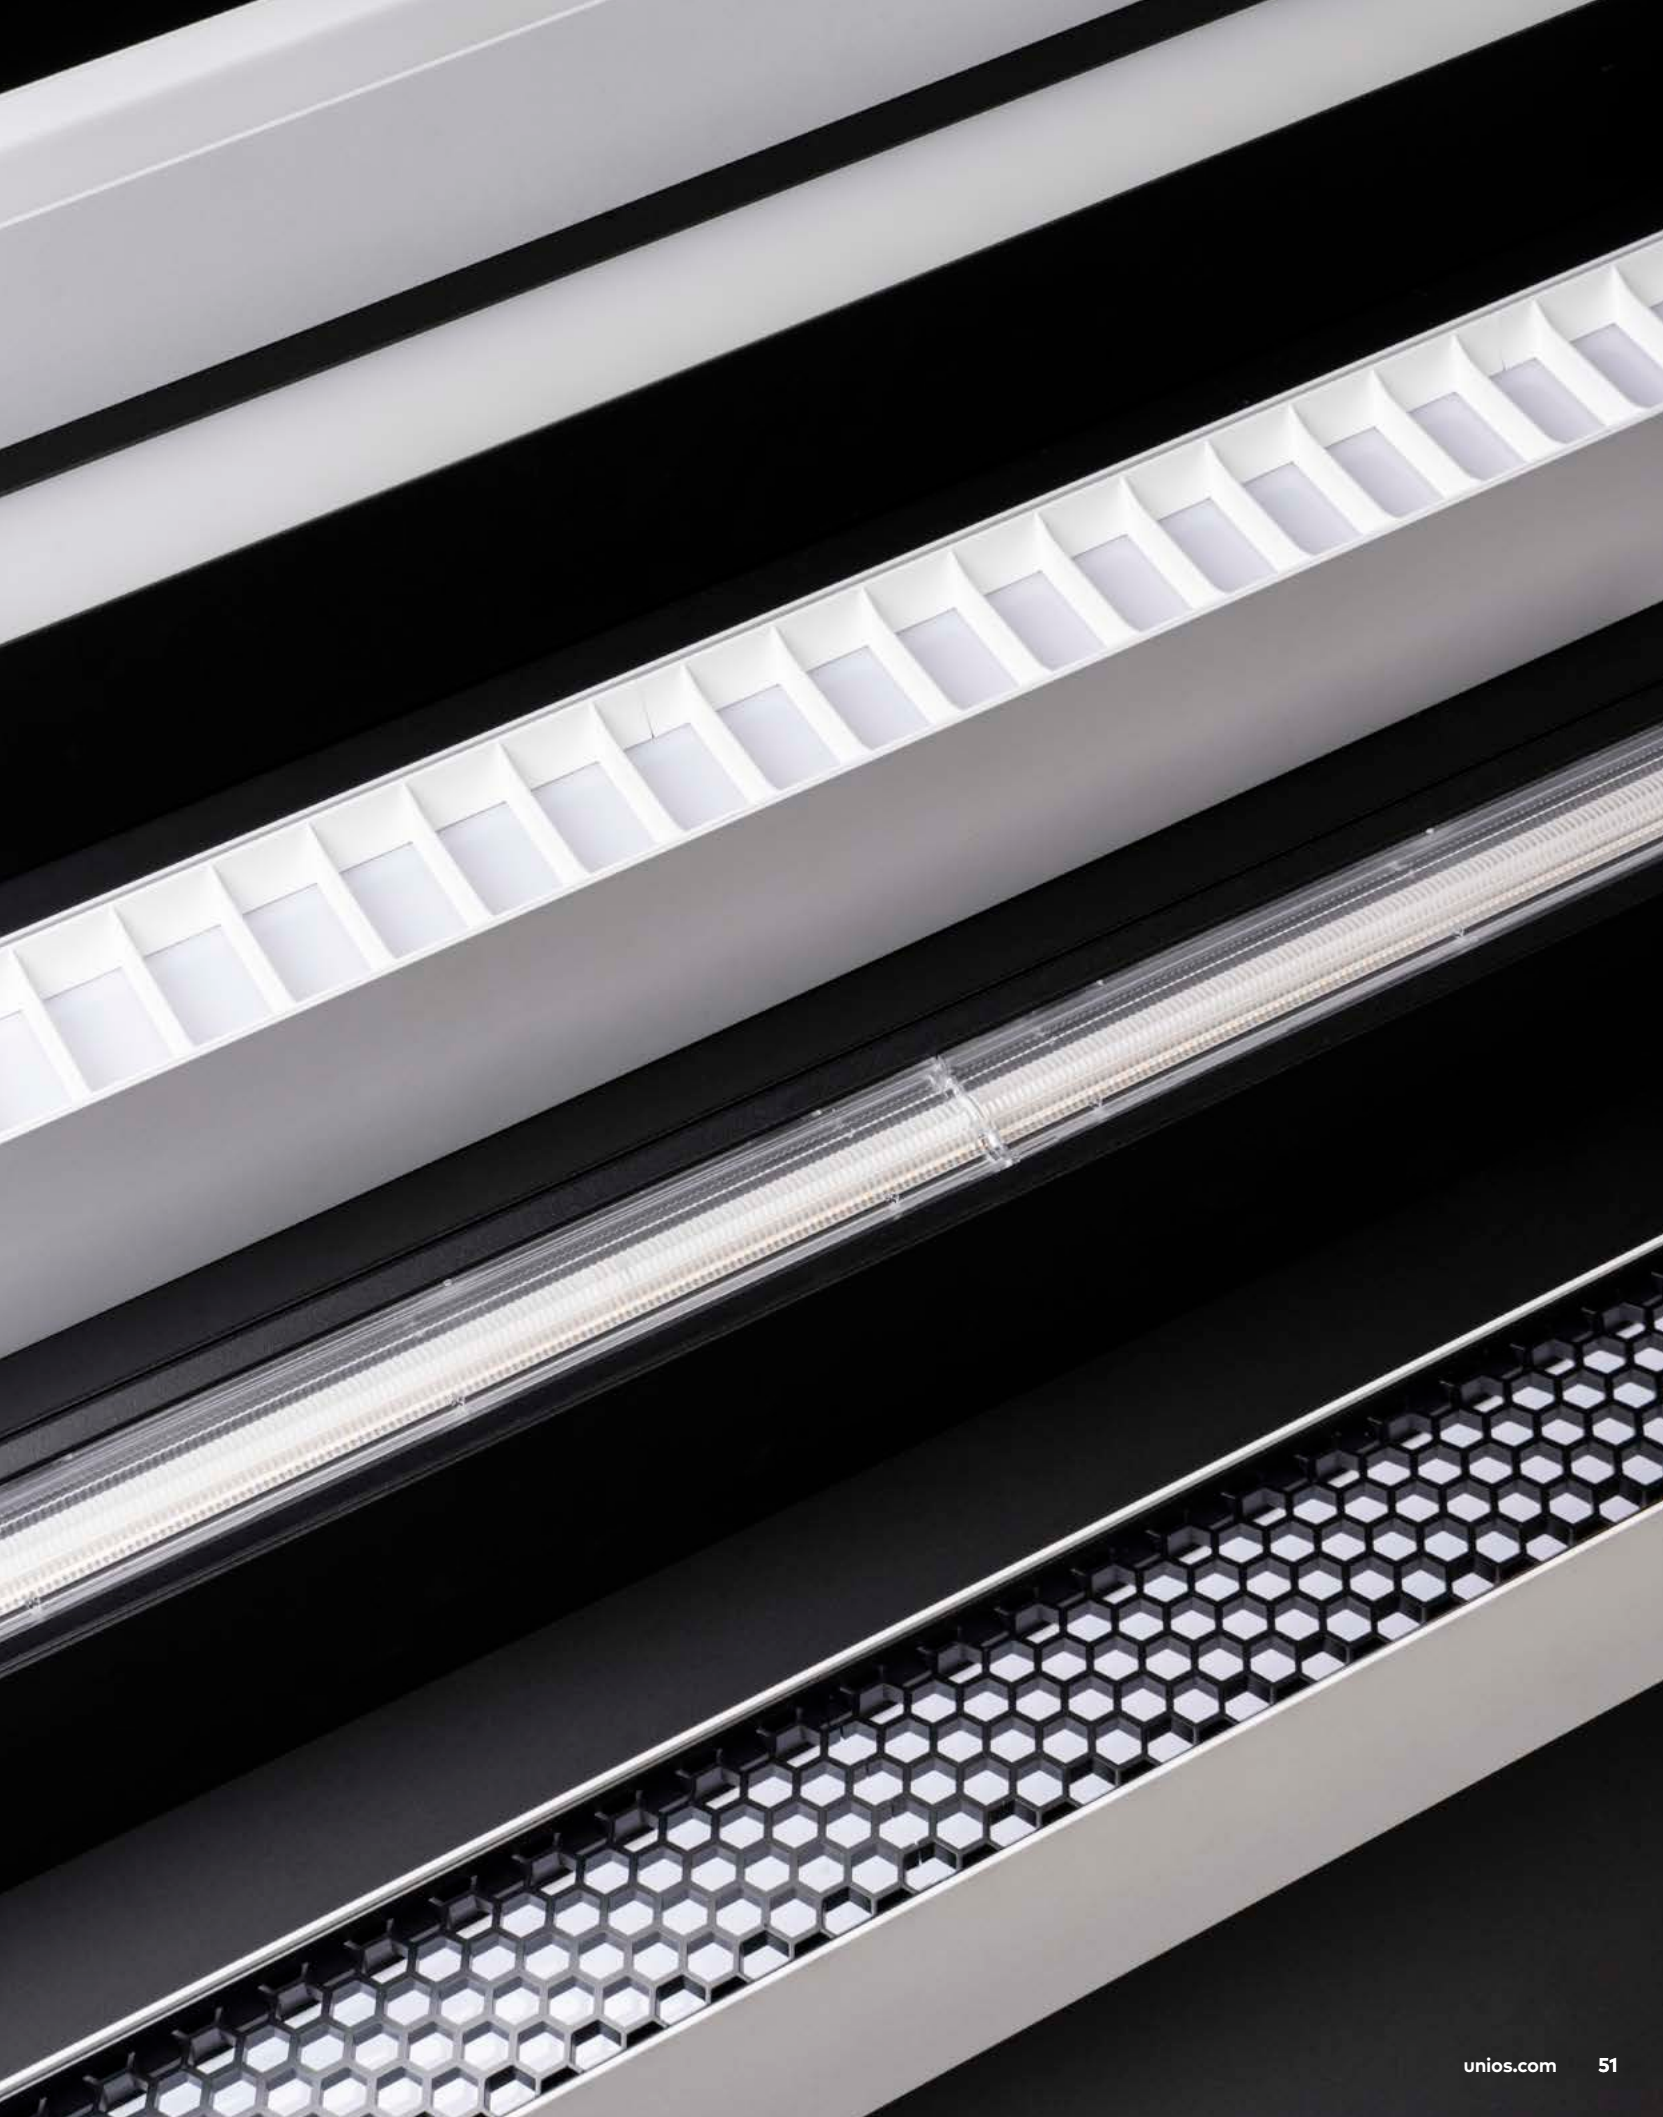




Surface Mounted
Measurements (mm)
Direct




Indirect



Beam ¹
80°



Recessed
Measurements (mm)
Swing Clip



Spring Clip



Beam ¹
80°

Finishes

Textured Black	
Black/White Trim	
Textured White	
White/Black Trim	

General Specifications

Profile Material	Powder Coated Aluminium, PC Trim and PMMA Diffuser
UGR	Black: <10 White: <19
IP	40
Warranty	5 Years

Suspension Accessory Options

Wire Suspension	Up to 3m or 5m
Rod Suspension	Up to 3m in 250/510mm increments in Textured Black or White finish



LED

Colour Temp	2700K, 3000K, 4000K, 2700K-6500K (Tunable White)
CRI (Ra/R9)	80+ / >0
Power ²	22W/m
Efficacy	Up to 85lm/W
Colour Deviation	SDCM ≤3
Lifetime	>60,000h L80B10

Driver³

240V Built-in Tridonic Non-Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver
240V Built-in Analogue 1-10V Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver w/ Casambi Bluetooth

Notes

¹Beam angle shown is for white optics, other finishes may vary.

²Lower and higher outputs available upon requests.

³Indirect DALI models are available in single or dual control. Recessed models will be supplied with remote drivers.

Absolute Luminous Flux

Direct				
Length (mm)	W	2700K	3000K	4000K
841	19	1569	1613	1691
1121	25	2092	2151	2255
1401	31	2615	2689	2819
1681	38	3137	3227	3382
1961	44	3660	3764	3946
2241	50	4183	4302	4510
L (548x548)	22	1830	1882	1973
Indirect (Up only)				
841	9.5	1290	1327	1391
1121	12.5	1720	1769	1854
1401	15.5	2150	2211	2318
1681	19	2580	2654	2782
1961	22	3010	3096	3245
2241	25	3440	3538	3709
L (548x548)	11	1505	1548	1623


Values listed above are in White Honeycomb. For other options please refer to the LX Configurator.

Add 2x 5.5mm for surface mounted end caps.

Add 2x 12.5mm for recessed end caps.

Recessed L model dimensions are 556x556mm.

Suspension Accessories



Canopy Accessory

3 Core Non-Dim
5 Core DALI or 1/10V



Rod Suspension Kit


Mounting Plate
250mm Rod
510mm Rod




Wire Suspension Kit

Up to 3m
Up to 5m

Beam Options



Direct | 80°



Indirect | 80°/110°

Connection Accessories



LX Infinity Honeycomb L

Direct or Indirect




Nexus System


Nexus Connector
Nexus Recessed Connector
Nexus End Cap

LX Infinity Louvre


Linear Light




Surface Mounted
Measurements (mm)
Direct




Indirect




Beam ¹
90°



Recessed
Measurements (mm)
Swing Clip



Spring Clip



Beam ¹
90°

Finishes

Textured Black	
Black/White Trim	
Textured White	
White/Black Trim	

General Specifications

Profile Material	Powder Coated Aluminium, PC Trim and PMMA Diffuser
UGR	Black: <13 White: <19
IP	40
Warranty	5 Years

Suspension Accessory Options

Wire Suspension	Up to 3m or 5m
Rod Suspension	Up to 3m in 250/510mm increments in Textured Black or White finish



LED

Colour Temp	2700K, 3000K, 4000K, 2700K-6500K (Tunable White)
CRI (Ra/R9)	80+ / >0
Power ²	22W/m
Efficacy	Up to 100lm/W
Colour Deviation	SDCM ≤3
Lifetime	>60,000h L80B10

Driver³

240V Built-in Tridonic Non-Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver
240V Built-in Analogue 1-10V Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver w/ Casambi Bluetooth

Notes

¹Beam angle shown is for white optics, other finishes may vary.

²Lower and higher outputs available upon requests.

³Indirect DALI models are available in single or dual control. Recessed models will be supplied with remote drivers.

Absolute Luminous Flux

Direct				
Length (mm)	W	2700K	3000K	4000K
841	19	1855	1908	2000
1121	25	2474	2544	2667
1401	31	3092	3180	3334
1681	38	3711	3816	4000
1961	44	4329	4452	4667
2241	50	4948	5088	5334
L (548x548)	22	2165	2226	2333
Indirect (Up only)				
841	9.5	1290	1327	1391
1121	12.5	1720	1769	1854
1401	15.5	2150	2211	2318
1681	19	2580	2654	2782
1961	22	3010	3096	3245
2241	25	3440	3538	3709
L (548x548)	11	1505	1548	1623

Values listed above are in Textured White Louvre. For other options please refer to the LX Configurator.

Add 2x 5.5mm for surface mounted end caps.

Add 2x 12.5mm for recessed end caps.

Recessed L model dimensions are 556x556mm.

Suspension Accessories



Canopy Accessory

3 Core Non-Dim
5 Core DALI or 1/10V



Rod Suspension Kit


250mm Rod
510mm Rod




Wire Suspension Kit

Up to 3m
Up to 5m

Beam Options



Direct | 90°



Indirect | 90°/110°

Connection Accessories



LX Infinity Louvre L

Direct or Indirect




Nexus System

Nexus Connector
Nexus Recessed Connector
Nexus End Cap


LX Infinity Wallwasher

Linear Light




Surface Mounted
Measurements (mm)

Direct




Indirect




Beam

50°




Recessed
Measurements (mm)

Swing Clip



Spring Clip



Beam

50°

Finishes

Textured Black	
Black/White Trim	
Textured White	
White/Black Trim	

General Specifications

Profile Material	Powder Coated Aluminium, PC Lens
IP	40
Warranty	5 Years

Suspension Accessory Options

Wire Suspension	Up to 3m or 5m
Rod Suspension	Up to 3m in 250/510mm increments in Textured Black or White finish



LED

Colour Temp	2700K, 3000K, 4000K, 2700K-6500K (Tunable White)
CRI (Ra/R9)	80+ / >0
Power ¹	22W/m
Efficacy	Up to 122lm/W
Colour Deviation	SDCM ≤3
Lifetime	>60,000h L80B10

Driver²

240V Built-in Tridonic Non-Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver
240V Built-in Analogue 1-10V Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver w/ Casambi Bluetooth

Notes

¹Lower and higher outputs available upon requests.

²Indirect DALI models are available in single or dual control. Recessed models will be supplied with remote drivers.

Absolute Luminous Flux


Direct				
Length (mm)	W	2700K	3000K	4000K
841	19	2242	2314	2439
1121	25	2989	3085	3252
1401	31	3737	3856	4066
1681	38	4484	4628	4879
1961	44	5231	5399	5692
2241	50	5979	6170	6505
L (548x548)	22	2616	2699	2846
Indirect (Up only)				
841	9.5	1290	1327	1391
1121	12.5	1720	1769	1854
1401	15.5	2150	2211	2318
1681	19	2580	2654	2782
1961	22	3010	3096	3245
2241	25	3440	3538	3709
L (548x548)	11	1505	1548	1623

Add 2x 5.5mm for surface mounted end caps.

Add 2x 12.5mm for recessed end caps.

Recessed L model dimensions are 556x556mm.

Suspension Accessories



Canopy Accessory

3 Core Non-Dim
5 Core DALI or 1/10V



Rod Suspension Kit


Mounting Plate
250mm Rod
510mm Rod




Wire Suspension Kit

Up to 3m
Up to 5m

Beam Options



Direct | 50°



Indirect | 50°/110°

Connection Accessories



LX Infinity Wallwasher L

Direct or Indirect




Nexus System

Nexus Connector
Nexus Recessed Connector
Nexus End Cap


LX Infinity Direct Lens

Linear Light




Surface Mounted
Measurements (mm)

Direct




Indirect




Beam

60°



Recessed
Measurements (mm)

Swing Clip



Spring Clip



Beam

60°

Finishes

Textured Black	
Black/White Trim	
Textured White	
White/Black Trim	

General Specifications

Profile Material	Powder Coated Aluminium, PC Lens
UGR	<19
IP	40
Warranty	5 Years

Suspension Accessory Options

Wire Suspension	Up to 3m or 5m
Rod Suspension	Up to 3m in 250/510mm increments in Textured Black or White finish



LED

Colour Temp	2700K, 3000K, 4000K, 2700K-6500K (Tunable White)
CRI (Ra/R9)	80+ / >0
Power ¹	22W/m
Efficacy	Up to 133lm/W
Colour Deviation	SDCM ≤3
Lifetime	>60,000h L80B10

Driver²

240V Built-in Tridonic Non-Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver
240V Built-in Analogue 1-10V Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver w/ Casambi Bluetooth

Notes

¹Lower and higher outputs available upon requests.

²Indirect DALI models are available in single or dual control. Recessed models will be supplied with remote drivers.

Absolute Luminous Flux

Direct				
Length (mm)	W	2700K	3000K	4000K
841	19	2438	2516	2653
1121	25	3251	3355	3537
1401	31	4064	4194	4421
1681	38	4876	5033	5306
1961	44	5689	5871	6190
2241	50	6502	6710	7074
L (548x548)	22	2845	2936	3095
Indirect (Up only)				
841	9.5	1290	1327	1391
1121	12.5	1720	1769	1854
1401	15.5	2150	2211	2318
1681	19	2580	2654	2782
1961	22	3010	3096	3245
2241	25	3440	3538	3709
L (548x548)	11	1505	1548	1623

Add 2x 5.5mm for surface mounted end caps.

Add 2x 12.5mm for recessed end caps.

Recessed L model dimensions are 556x556mm.

Suspension Accessories



Canopy Accessory

3 Core Non-Dim

5 Core DALI or 1/10V



Rod Suspension Kit

Mounting Plate

250mm Rod

510mm Rod




Wire Suspension Kit


Up to 3m

Up to 5m

Beam Options




Direct | 60°



Indirect | 60°/110°

Connection Accessories



LX Infinity
Lens L

Direct or Indirect



Nexus System

Nexus Connector

Nexus Recessed
Connector


Nexus End Cap

LX Infinity Baffle


Linear Light



Surface Mounted
Measurements (mm)
Direct



Indirect



Beam
100°

Finishes

Textured Black	
Black/White Trim	
Textured White	
White/Black Trim	

General Specifications


Profile Material	Powder Coated Aluminium, PMMA Diffuser
UGR	<19
IP	40
Warranty	5 Years

Suspension Accessory Options

Wire Suspension	Up to 3m or 5m
Rod Suspension	Up to 3m in 250/510mm increments in Textured Black or White finish



Recessed
Measurements (mm)
Swing Clip



Spring Clip



Beam
100°

LED

Colour Temp	2700K, 3000K, 4000K, 2700K-6500K (Tunable White)
CRI (Ra/R9)	80+ / >0
Power ¹	22W/m
Efficacy	Up to 95lm/W
Colour Deviation	SDCM ≤3
Lifetime	>60,000h L80B10

Driver²

240V Built-in Tridonic Non-Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver
240V Built-in Analogue 1-10V Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver w/ Casambi Bluetooth

Notes

¹Lower and higher outputs available upon requests.

²Indirect DALI models are available in single or dual control. Recessed models will be supplied with remote drivers.

Absolute Luminous Flux


Direct				
Length (mm)	W	2700K	3000K	4000K
841	19	1812	1883	1990
1121	25	2416	2511	2653
1401	31	3020	3139	3316
1681	38	3624	3767	3980
1961	44	4228	4394	4643
2241	50	4832	5022	5306
L (548x548)	22	2114	2197	2321
Indirect (Up only)				
841	9.5	1160	1206	1274
1121	12.5	1547	1608	1699
1401	15.5	1934	2010	2124
1681	19	2321	2412	2549
1961	22	2708	2814	2973
2241	25	3095	3216	3398
L (548x548)	11	1354	1407	1487

Add 2x 5.5mm for surface mounted end caps.

Add 2x 12.5mm for recessed end caps.

Recessed L model dimensions are 556x556mm.

Suspension Accessories



Canopy Accessory

3 Core Non-Dim
5 Core DALI or 1/10V



Rod Suspension Kit


Mounting Plate
250mm Rod
510mm Rod




Wire Suspension Kit

Up to 3m
Up to 5m

Beam Options



Direct | 100°



Indirect | 100°/110°

Connection Accessories



LX Infinity Baffle L

Direct or Indirect




Nexus System

Nexus Connector
Nexus Recessed Connector
Nexus End Cap




Surface Mounted
Measurements (mm)

Direct



Indirect




Beam
90°




Recessed
Measurements (mm)

Swing Clip



Spring Clip



Beam
90°

Finishes

Textured Black	
Textured White	

General Specifications

Profile Material	Powder Coated Aluminium, PMMA Diffuser
UGR	<19
IP	40, 54 ¹
Warranty	5 Years

Suspension Accessory Options

Wire Suspension	Up to 3m or 5m
Rod Suspension	Up to 3m in 250/510mm increments in Textured Black or White finish



LED

Colour Temp	2700K, 3000K, 4000K, 2700K-6500K (Tunable White)
CRI (Ra/R9)	80+ / >0
Power²	22W/m
Efficacy	Up to 94lm/W
Colour Deviation	SDCM ≤3
Lifetime	>60,000h L80B10

Driver³

240V Built-in Tridonic Non-Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver
240V Built-in Analogue 1-10V Dimmable Driver
240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver w/ Casambi Bluetooth

Notes

¹IP54 model available in standalone lengths in Recess Spring Mount model only.

²Lower and higher outputs available upon requests.

³Indirect DALI models are available in single or dual control. Recessed models will be supplied with remote drivers.

Absolute Luminous Flux

Direct				
Length (mm)	W	2700K	3000K	4000K
841	19	1788	1858	1963
1121	25	2384	2477	2618
1401	31	2980	3097	3272
1681	38	3576	3716	3927
1961	44	4172	4336	4581
2241	50	4768	4955	5235
L (548x548)	22	2086	2168	2290
Indirect (Up only)				
841	9.5	1160	1206	1274
1121	12.5	1547	1608	1699
1401	15.5	1934	2010	2124
1681	19	2321	2412	2549
1961	22	2708	2814	2973
2241	25	3095	3216	3398
L (548x548)	11	1354	1407	1487

Add 2x 5.5mm for surface mounted end caps.

Add 2x 12.5mm for recessed end caps.

Recessed L model dimensions are 556x556mm.

Suspension Accessories



Canopy Accessory

3 Core Non-Dim
5 Core DALI or 1/10V



Rod Suspension Kit


Mounting Plate
250mm Rod
510mm Rod




Wire Suspension Kit

Up to 3m
Up to 5m

Beam Options



Direct | 90°



Indirect | 90°/110°

Connection Accessories



LX Infinity Prismatic L

Direct or Indirect




Nexus System

Nexus Connector
Nexus Recessed Connector
Nexus End Cap w/ Magnetic Lip




Surface Mounted
Measurements (mm)

Direct



Indirect




Beam

100°




Recessed
Measurements (mm)

Swing Clip



Spring Clip



Beam

100°

Finishes

Textured Black

Textured White

General Specifications

Profile Material Powder Coated Aluminium, PMMA Diffuser

UGR <22

IP 40, 54¹

Warranty 5 Years

Suspension Accessory Options

Wire Suspension Up to 3m or 5m

Rod Suspension Up to 3m in 250/510mm increments in Textured Black or White finish



LED

Colour Temp 2700K, 3000K, 4000K, 2700K-6500K (Tunable White)

CRI (Ra/R9) 80+ / >0

Power² 22W/m

Efficacy Up to 108lm/W

Colour Deviation SDCM ≤ 3

Lifetime >60,000h L80B10

Driver³

240V Built-in Tridonic Non-Dimmable Driver

240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver

240V Built-in Analogue 1-10V Dimmable Driver

240V Built-in Tridonic one4all DALI Dimmable Driver w/ Casambi Bluetooth

Notes

¹IP54 model available in standalone lengths in Recess Spring Mount model only.

²Lower and higher outputs available upon requests.

³Indirect DALI models are available in single or dual control. Recessed models will be supplied with remote drivers.

Absolute Luminous Flux


Direct				
Length (mm)	W	2700K	3000K	4000K
841	19	2048	2129	2249
1121	25	2731	2838	2999
1401	31	3414	3548	3748
1681	38	4097	4257	4498
1961	44	4779	4967	5248
2241	50	5462	5676	5997
L (548x548)	22	2390	2483	2624
Indirect (Up only)				
841	9.5	1160	1206	1274
1121	12.5	1547	1608	1699
1401	15.5	1934	2010	2124
1681	19	2321	2412	2549
1961	22	2708	2814	2973
2241	25	3095	3216	3398
L (548x548)	11	1354	1407	1487

Add 2x 5.5mm for surface mounted end caps.

Add 2x 12.5mm for recessed end caps.

Recessed L model dimensions are 556x556mm.

Suspension Accessories



Canopy Accessory

3 Core Non-Dim

5 Core DALI or 1/10V



Rod Suspension Kit

Mounting Plate

250mm Rod

510mm Rod




Wire Suspension Kit


Up to 3m

Up to 5m

Beam Options



Direct | 100°



Indirect | 100°/110°

Connection Accessories



LX Infinity Opal L

Direct or Indirect



Nexus System

Nexus Connector

Nexus Recessed Connector

Nexus End Cap w/ Magnetic Lip

Special Thanks

Ấn phẩm này sẽ không thể ra mắt nếu thiếu sự đóng góp từ các kỹ sư, nhà phân phối và đội ngũ chụp ảnh, sáng tác nội dung chuyên nghiệp của Unios.

More Information

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật cũng như tìm hiểu về tất cả các sản phẩm của Unios, vui lòng truy cập website **unios.com**. Thư viện của chúng tôi mang đến bạn các file hình ảnh và BIM, IES.

Instagram: [instagram.com/unioslight](https://www.instagram.com/unioslight)
Facebook: [facebook.com/unioslight](https://www.facebook.com/unioslight)
LinkedIn: [linkedin.com/company/unios](https://www.linkedin.com/company/unios)
YouTube: [unios.com/youtube](https://www.youtube.com/unios)
Pinterest: [pinterest.com/unioslight](https://www.pinterest.com/unioslight)



Published by
Unios Design

© Unios Pty Ltd 2020

No part of this catalogue may be reproduced without prior permission from Unios Pty Ltd. Models and technical specifications are subject to modification and enhancements.

Unios HQ (Australia)

T +61 8 9248 1888
E sales@unios.com
37 Boom Street,
Gnangara WA 6077

Ho Chi Minh, Vietnam

T +84 28 3821 2927
E vietnam@unios.com
B2, tháp Canary, Đảo Kim
Cương Quận 2 Hồ Chí Minh

Sydney, Australia

T +61 8 9248 1888
E sydney@unios.com
103/13 Bowden Street,
Alexandria NSW 2015

Hanoi, Vietnam

T +84 28 3821 2927
E vietnam@unios.com
52 Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Melbourne, Australia

T +61 8 9248 1888
E melbourne@unios.com
270-274 Nicholson Street,
Fitzroy VIC 3065

Seoul, South Korea

T +82 2 426 3922
E southkorea@unios.com
201Ho, 12-8, Godeak-ro1-gil,
Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea