

A photograph of a minimalist interior space. On the left is a dark, textured wall. To the right is a light-colored, textured wall. A small, square, wall-mounted light fixture is centered on the light wall, casting a warm, circular glow. Below the light, a wooden dining table with four chairs is visible. The floor is made of large, light-colored tiles. The ceiling has exposed wooden beams.

Vespa G2 Wall Light

Indirect brilliance

unios®

Unios Toolbox	Một công cụ kỹ thuật số giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo bộ lọc và chọn người cộng tác trong mọi dự án. unios.com/toolbox
LX Configurator	LX Configurator hỗ trợ bạn thiết kế đèn thành thẳng riêng biệt chỉ trong vài phút với khả năng truy cập hình dạng, thông số kỹ thuật, IES, BIM và file Revit tùy biến mọi lúc (24/7). unios.com/lxconfigurator
Catalogues	Cập nhập những sản phẩm mới nhất của chúng tôi với hình ảnh trực quan và thông số kỹ thuật chi tiết. unios.com/catalogues
Education	Với sự đóng góp từ những chuyên gia, Universal Light là ấn phẩm định kỳ hàng năm về ánh sáng và tầm ảnh hưởng của nền công nghiệp chiếu sáng. unios.com/universallight
White Papers	Tìm hiểu về các nghiên cứu chuyên ngành trong lĩnh vực chiếu sáng thông qua các chủ đề bạch thư của chúng tôi. unios.com/whitepapers

Lighting Simplified.

Building digital tools.
Sharing new knowledge.

Một dòng đèn tối giản mang đến hiệu suất chiếu sáng thoải mái vượt trội



Công nghệ Lens

Sở hữu công nghệ lens tiên tiến, dòng sản phẩm Vespa G2 được chế tác với chùm sáng bất đối xứng 40°, chất lượng ánh sáng tối ưu và triệt tiêu hiện tượng quang sai.


Hai lựa chọn

Với 2 kích thước mang lại 2 lựa chọn độ sáng khác nhau, Vespa G2 là ứng cử viên sáng giá cho các thiết kế chiếu sáng gián tiếp.






Vị trí đặt thích hợp cho sản phẩm Vespa G2

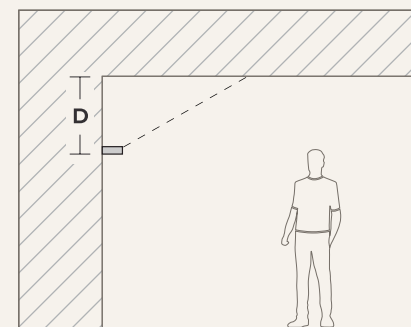

Mặt dựng
Trong ví dụ trên, Vespa G2 được đặt ở độ cao 2100mm so với mặt sàn trong một căn phòng cao 3000mm. ($D \geq 700\text{mm}$)

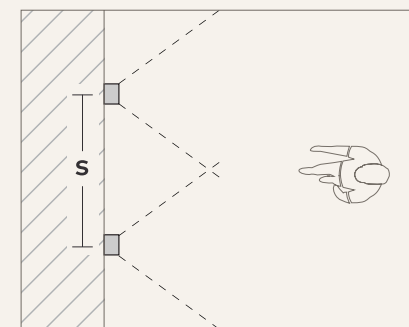


Mặt cắt
Trong ví dụ trên, hai sản phẩm Vespa G2 được đặt cách nhau 1400mm. ($S = 2 \times D$)

Chiều dọc

Để tạo sự phân bố đồng đều trên trần cùng tầm với rộng rãi và dàn trải, sản phẩm Vespa nên được lắp cách trần ít nhất 700mm. Với chùm tia sáng bất đối xứng 40°, Vespa càng ở xa trần, ánh sáng chiếu vào phòng càng nhiều và bao phủ rộng khắp không gian hơn.

Chiều ngang

Nếu cần phân bố đồng đều dọc theo chiều dài của trần, khoảng cách giữa mỗi sản phẩm nên bằng hai lần khoảng cách so với trần.

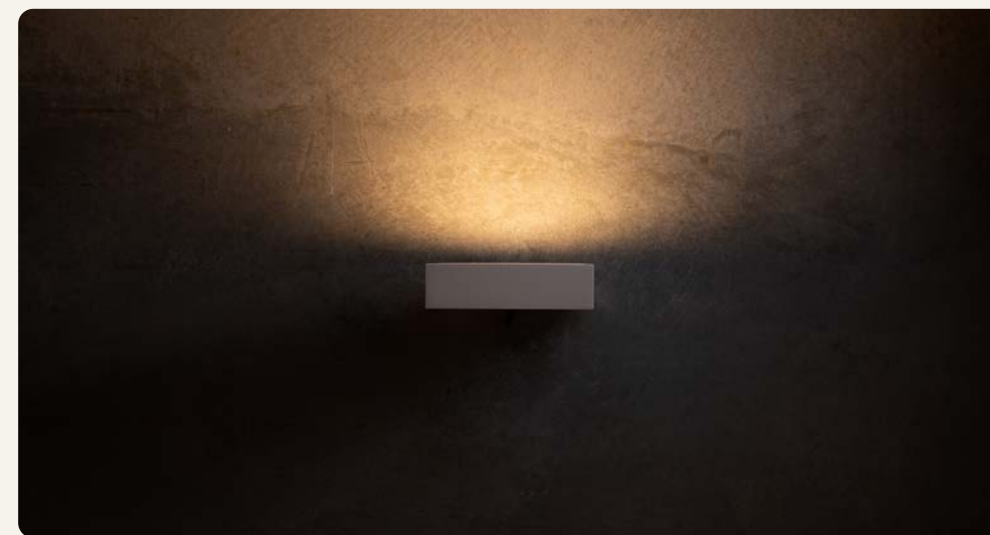



Được tạo ra để đáp ứng đa dạng ứng dụng, Vespa G2 cung cấp độ sáng cao, không gây chói mắt và nguồn DALI lắp sẵn. Tất cả sẽ mang đến bạn một sản phẩm bền bỉ và vượt trội.

Built-in DALI

Nguồn DALI lắp sẵn bên trong giúp việc lắp đặt, vận hành và điều khiển riêng biệt trở nên dễ dàng.

IP65

Đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong ngành về khả năng chống bụi và nước.

L80B10

Cam kết chất lượng và hiệu suất lâu dài với tuổi thọ lên đến >72.000 giờ.





Tối ưu thiết kế, giảm lãng phí vật liệu

Được thiết kế với mục đích giảm thiểu chất thải ra môi trường, mỗi bộ phận cố định của Vespa chỉ được chế tạo với một lượng vật liệu ở mức cần thiết. Thiết bị được thiết kế và tối ưu hóa để ít sử dụng và hạn chế lãng phí nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

Bằng cách thực hiện quy trình ép trong sản xuất, thân đèn được chế tạo chỉ với thao tác đẩy lượng nhôm cần thiết vào khuôn.

Điều này làm giảm bất kỳ các rủi ro thường xảy ra với phương pháp sản xuất bằng máy CNC. Thông qua quy trình này, Unios có thể rút ngắn thời gian gia công và hao phí vật liệu, mang lại một quy trình sản xuất hiệu quả và bền vững.



Đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu, Vespa G2 được thiết kế với mục đích đơn giản hóa quá trình lắp đặt đồng thời cung cấp nguồn ánh sáng thoải mái cho người dùng.

Lắp đặt dễ dàng

Cấu hình riêng biệt các thành phần điện thông qua việc sử dụng hệ thống phích điện bên trong, đảm bảo sự an toàn và đơn giản hoá việc lắp đặt.

Flicker-free

Sử dụng nguồn G2 flicker-free lắp sẵn của Unios, tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn về độ flicker-free, Vespa G2 đảm bảo sự thoải mái tối ưu cho người dùng.




Vespa G2

Wall Light




Small
Measurements (mm)



Absolute Luminous Flux
18W (500mA) 1499lm (at 3000K) 1618lm (at 4000K)
Beam
45x120° (F)
Weight
1.12kg

Large
Measurements (mm)




Absolute Luminous Flux
36W (1000mA) 3158lm (at 3000K) 3410lm (at 4000K)
Beam
45x120° (F)
Weight
1.9kg

Finishes

Textured Black



Textured White



General Specifications

Material	Powder Coated Aluminium
IP	65
Warranty	5 Years

LED

Colour Temp	3000K, 4000K
CRI (Ra/R9)	80+ / >0
Efficacy	Up to 94lm/W
Colour Deviation	SDCM≤3
Lifetime	>72,000h L80B10 50,000h L90B10

Driver


240V Built-in Phase-Cut Dimmable Driver

240V Built-in TCI DALI Driver (TCI)


240V Remote Tridonic basicDIM Bluetooth Driver (TB)



Beam Options



Flood
45x120° (F)

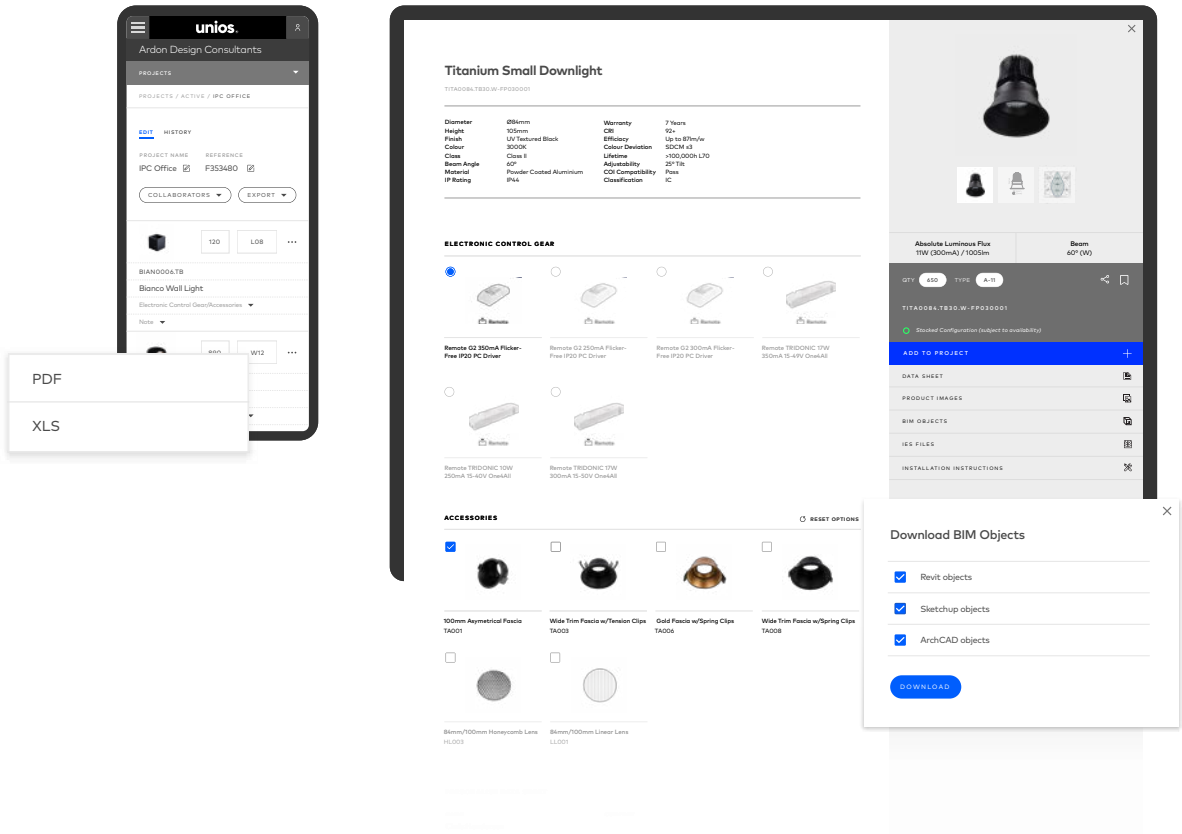

Từ chọn mẫu mã đến xuất thông số kỹ thuật chỉ trong vài giây

Công cụ xác định cấu hình sản phẩm tốt nhất hiện nay

Với các tiêu chí thiết kế và công suất sử dụng khác nhau cho mỗi dự án, việc khám phá và xác định cấu hình sản phẩm phù hợp đòi hỏi một quá trình liên mạch. Với Unios Toolbox, bạn có thể lọc qua hàng nghìn sản phẩm biến thể chỉ trong vài giây.

Xuất kế hoạch chiếu sáng dưới định dạng PDF và Excel

Việc lựa chọn chiếu sáng trong các dự án có thể trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian. Chúng tôi đã phát triển một bộ công cụ để giúp bạn xây dựng kế hoạch chiếu sáng, xuất ra với định dạng PDF hoặc Excel và tích hợp lại vào quy trình thực hiện dự án của riêng bạn.

Khả năng tiếp cận dữ liệu nhiều hơn bao giờ hết

Các đối tượng BIM, tệp IES, bảng dữ liệu tùy chỉnh và hình ảnh sản phẩm đều có thể dễ dàng tiếp cận theo các yêu cầu của dự án. Tất cả các biến thể sản phẩm được trình bày trực quan với cái nhìn tổng thể về từng thông tin dữ liệu và các loại tài liệu mà bạn yêu cầu.

Special Thanks

Ấn phẩm này sẽ không thể ra mắt nếu thiếu sự đóng góp từ các kỹ sư, nhà phân phối và đội ngũ chụp ảnh, sáng tác nội dung chuyên nghiệp của Unios.

More Information

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật cũng như tìm hiểu về tất cả các sản phẩm của Unios, vui lòng truy cập website unios.com. Thư viện của chúng tôi mang đến bạn các file hình ảnh và BIM, IES.

Instagram: [instagram.com/unioslight](https://www.instagram.com/unioslight)
Facebook: [facebook.com/unioslight](https://www.facebook.com/unioslight)
LinkedIn: [linkedin.com/company/unios](https://www.linkedin.com/company/unios)
YouTube: [unios.com/youtube](https://www.youtube.com/unioslight)
Pinterest: [pinterest.com/unioslight](https://www.pinterest.com/unioslight)

Published by
Unios Design

© Unios Pty Ltd 2021

No part of this catalogue may be reproduced without prior permission from Unios Pty Ltd. Models and technical specifications are subject to modification and enhancements.



Unios HQ (Australia)

T +61 8 9248 1888
E sales@unios.com
37 Boom Street,
Gnangara WA 6077

Sydney, Australia

T +61 8 9248 1888
E sydney@unios.com
103/13 Bowden Street,
Alexandria NSW 2015

Melbourne, Australia

T +61 8 9248 1888
E melbourne@unios.com
270–274 Nicholson Street,
Fitzroy VIC 3065

Singapore

T +65 9040 3034
E singapore@unios.com
7030 Ang Mo Kio Ave 5, Unit 08-31
Northstar @ AMK, Singapore 559880

Ho Chi Minh, Vietnam

T +84 28 3821 2927
E vietnam@unios.com
B2, tháp Canary, Đảo Kim
Cương, Quận 2, Hồ Chí Minh

Hanoi, Vietnam

T +84 28 3821 2927
E vietnam@unios.com
E2 - Chelsea Residence, 48 Trần Kim
Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Zhongshan, China

T +61 8 9248 1888
E china@unios.com
No.3 , FuTian 5 Road, Gangkou
District, Zhongshan City

Gyeonggido, South Korea

T +82 31 791 3922
E southkorea@unios.com
1038 Dadong, Hyundai Knowledge
Industry Center, 520 Misadaero, Hanamsi